


CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE DETERIORO

DE LA MADERA PRESERVADA

Según uso y agente biológico

(NCh 819)

Riesgo 1

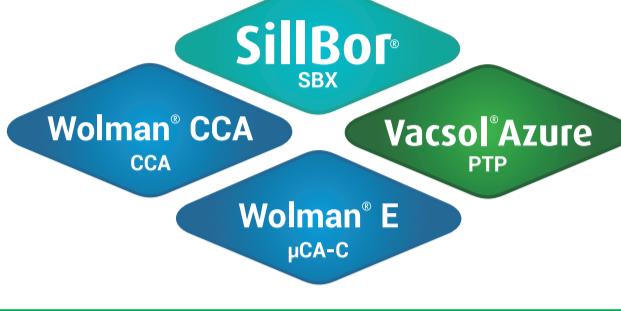


- Uso interiores, sobre el nivel del suelo y ambientes secos.

- Riesgo de insectos, incluida la termita subterránea.

Ejemplo: Cerchas, tabiquería interior, entrepisos.

Riesgo 2

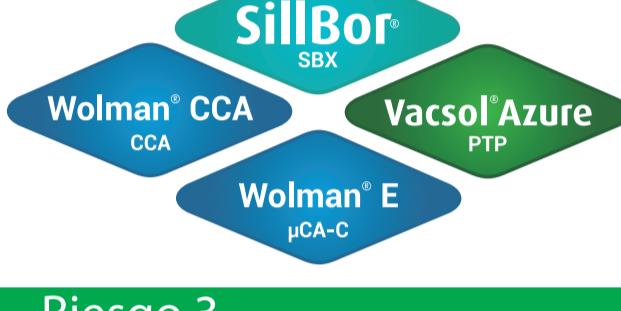


- Uso interiores, sobre el nivel del suelo, riesgo de humedad y ambientes mal ventilados.

- Riesgo de hongos de pudrición e insectos, incluida la termita subterránea.

Ejemplo: Vigas de pisos, soleras en contacto con hormigón, pie derechos zonas húmedas.

Riesgo 3

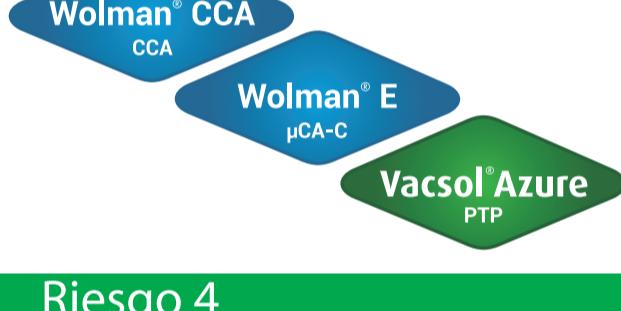


- Uso exteriores o interiores, exposición a las condiciones climáticas.

- Riesgo de hongos de pudrición e insectos, incluida la termita subterránea.

Ejemplo: Pisos de terraza, tapacanes, revestimientos exteriores, marcos de ventanas.

Riesgo 4

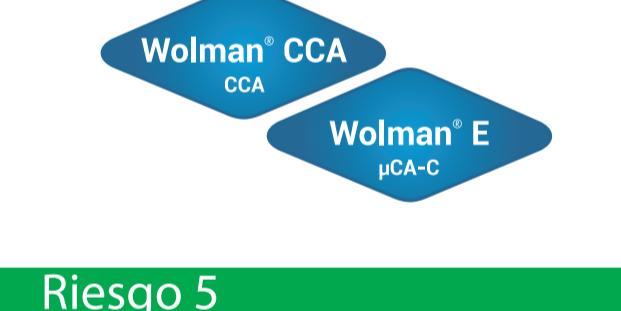


- Uso exteriores o interiores, en contacto con el suelo, con posibilidades de contacto esporádico con agua dulce.

- Riesgo de pudrición, incluida la termita subterránea.

Ejemplo: Postes de cerco, polines, cualquier uso doméstico enterrado en el suelo.

Riesgo 5

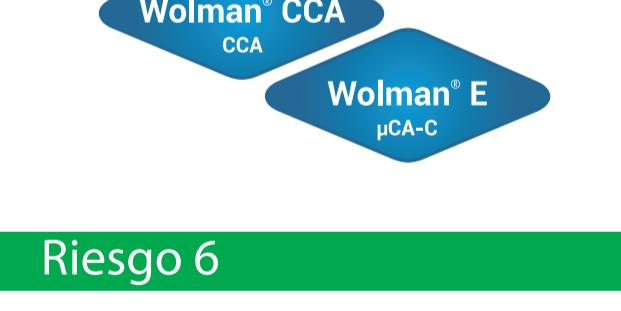


- Uso exterior o interior, en contacto con el suelo, componentes estructurales críticos, contacto con agua dulce.

- Hongos de pudrición e insectos, incluida la termita subterránea.

Ejemplo: Fundiciones de casas, postes eléctricos, pilotes en agua dulce.

Riesgo 6

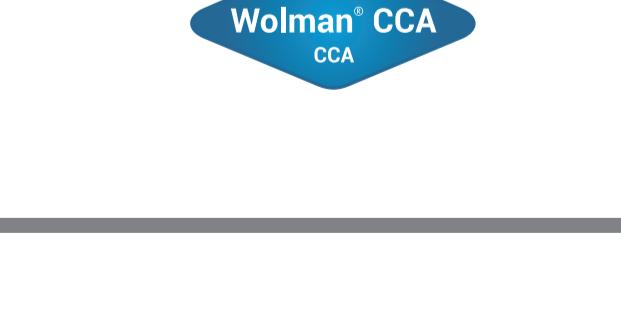

- Uso en contacto con agua marina.

- Horadadores marinos, hongos de pudrición e insectos, incluida la termita subterránea.

Ejemplo: Pilotes de aguas marinas, protectores fluviales.

arxada
QUIMETAL®