


WOLMAN® AG, es un producto de preservación revolucionario en el mercado de los tratamientos industriales para maderas, ya que su composición no presenta activos metálicos y está orientado a proteger maderas para aplicaciones residenciales.

Este producto está presente en Estados Unidos desde el año 2006 y desde entonces ha demostrado un excelente desempeño en el tratamiento de ventanas, puertas, molduras y otros productos de carpintería.

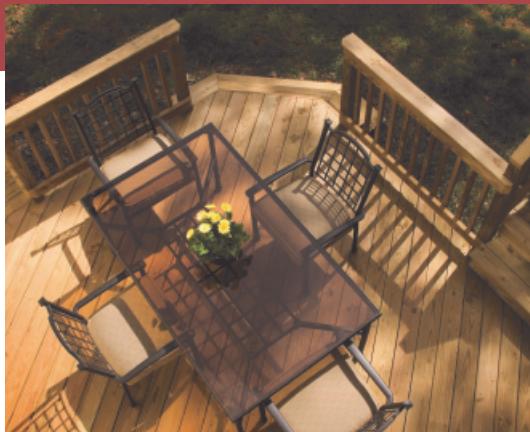

El uso de la madera impregnada por tratamiento a presión con WOLMAN® AG, es para uso sobre el nivel del suelo, es decir categorías R1 a R3.

El preservante puede ser aplicado ya sea a presión o sin ésta.

WOLMAN® AG también figura, como PTI, en la norma estadounidense de la Asociación de Protección de la Madera (AWPA).